
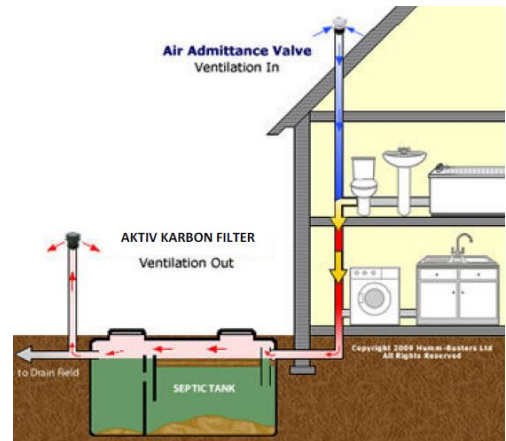


Maxi Filtra – Aktivkarbonfilter

Maxi Filtra - Aktivkarbonfilter je filter s aktivnim ugljikom namijenjen za uklanjanje i eliminaciju neugodnih mirisa iz odvodnih sistema i kanalizacije. Upotrebljava se na odvodnim sistemima i funkcionira kao dvosmjerni ventil koji filtrira zrak u oba smjera. Na takav način omogućava se „disanje“ sistema odvodnje i sprječava neugodnim mirisima da dođu u okolinu. Za optimalne rezultate neutralizacije neugodnih mirisa preporuka je ugrađivati Maxi Filtru zajedno s Maxi Vent odušnicima. Maxi Filtra se sastoji od ABS kućišta s brtvom za ugradnju na vanjske cijevi $\varnothing 75$ i $\varnothing 110$ mm i izmjenjivog filterskog uložka.

Pogodan je za uporabu na odvodnim i kanalizacijskim sustavima, septičkim jamama, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, separatorima, prepumpnim stanicama te za montažu na otvorenim odušnim vertikalama ili bilo gdje drugdje kada je potrebno eliminirati neugodne mirise.

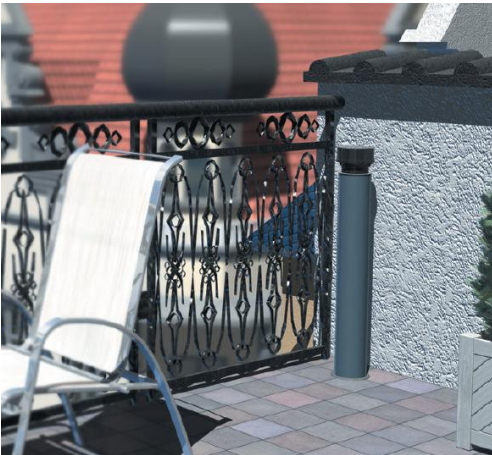

PREDNOSTI:

- Sprječava propuštanje neugodnih mirisa iz kanalizacije i sistema odvodnje u stambene objekte ili okoliš
- Moguća je ugradnja na postojeće sisteme ili u novogradnji
- Otpornost na nepovoljne vremenske uvjete (-20°C do +60°C)
- Smanjuje troškove nabave sredstava za uklanjanje neugodnih mirisa iz kanalizacije i septičkih jama
- Jednostavna ugradnja, nepotrebno prisustvo specijalista
- Ne zahtjeva održavanje, potrebna je jedino zamjena filterskog uložka
- Omogućava rješenje problema i veću slobodu izvođenja instalacija

S jednostavnim i brzim načinom ugradnje rješava probleme s neugodnim mirisima koji se dižu iz kanalizacije. Skupe instalacije ventilacijskih cijevi mogu se tako izbjeći što rezultira u značajnim uštedama materijala i rada.


Maxi Filtra isporučuje se s jednim filterom aktivnog ugljika i gumenom brtvom za spajanje na cijevi. Filterski uložak potrebno je redovito mijenjati (max. vijek trajanja filterskog uložka je 2 godine).

UGRADNJA:

Maxi Filtra se postavlja pomoću nasadne gumene brtve na cijevi vertikalno ili horizontalno na pristupačnoj vanjskoj lokaciji. Jednostavno se spaja na cijevi pomoću nasadne brtve i ne zahtjeva prisustvo specijalista. Gornje kućište filtera lagano se podiže radi zamjene filterskog uložka.



Maxi Filtra



uložak (izmjenjiv)

